

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Профиль ARH-POWER-W35-2000 ANOD


### ОСОБЕННОСТИ

- Профиль для создания линейных светильников
- При использовании с матовым экраном и лентой SMD5060, 120 светодиодов на метр, создает эффект сплошной линии света без видимых точек светодиодов


### ПРИМЕНЕНИЕ

- Основное линейное освещение
- Декоративное освещение

### КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

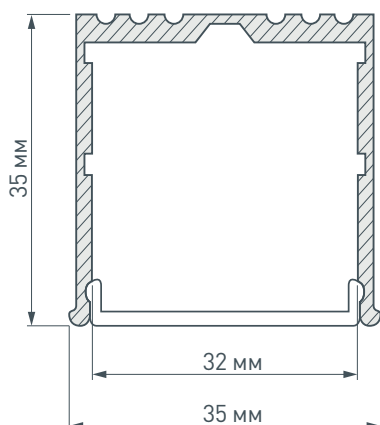

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016138
Модель	ARH-POWER-W35-2000 ANOD
Цвет	 анодированный

#### ПРОФИЛЬ

Материал	анодированный алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP33
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	линии света
Размеры профиля	2000×35×35 мм
Ширина площадки для лент	32 мм

\* Источник света лента, экран ARH-POWER-W35(F)-2000, блок питания, крепления и заглушки поставляются отдельно.




# ТИП МОНТАЖА

Накладной




## Шаг 1.

Зафиксируйте корпус профиля на потолке саморезами.

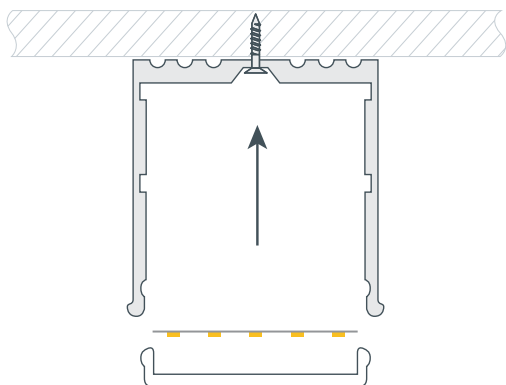

## Шаг 2.

Светодиодную ленту установите на площадку. Произведите подключение ленты к блоку питания. Установите экран и заглушки.

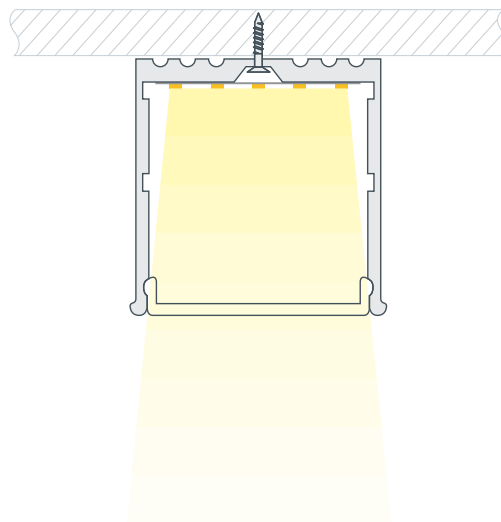


Встраиваемый




## Шаг 1.

Установите профиль в паз, зафиксируйте саморезами.

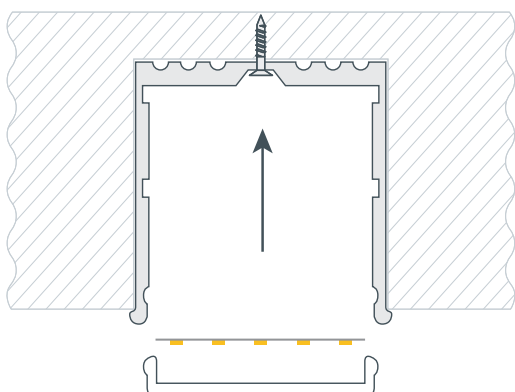

## Шаг 2.

Произведите подключение ленты к блоку питания. Установите экран и заглушки.

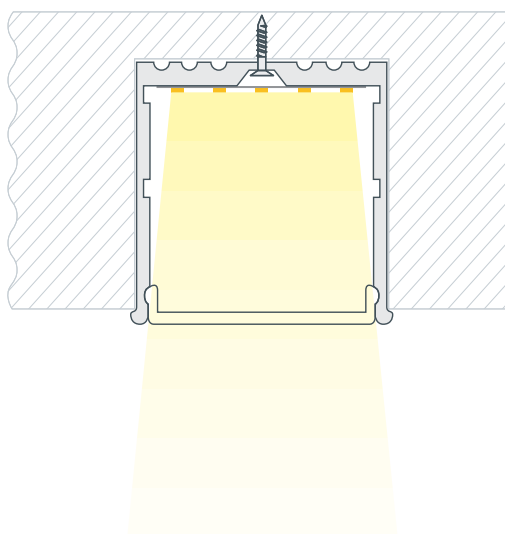


## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно


Экран



**017627**  
ARH-POWER-W35(F)-2000 Clear-PM

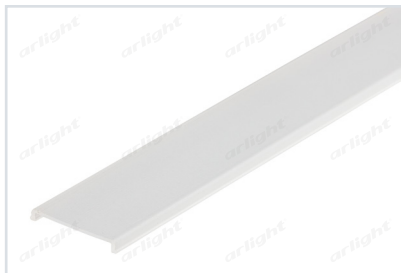

**017626**  
ARH-POWER-W35(F)-2000 Frost-PM

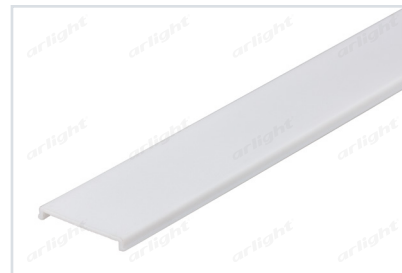


**017445**  
ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM

Заглушки



**017623**  
ARH-POWER-W35 глухая

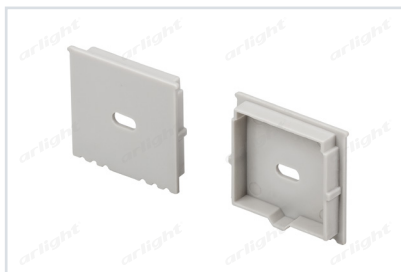

**016128**  
ARH-POWER-W35 с отверстием